ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-53006	ウインドシールド	適 応 機 種 XC150

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立て方法、正しい取扱い方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組立て、取扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

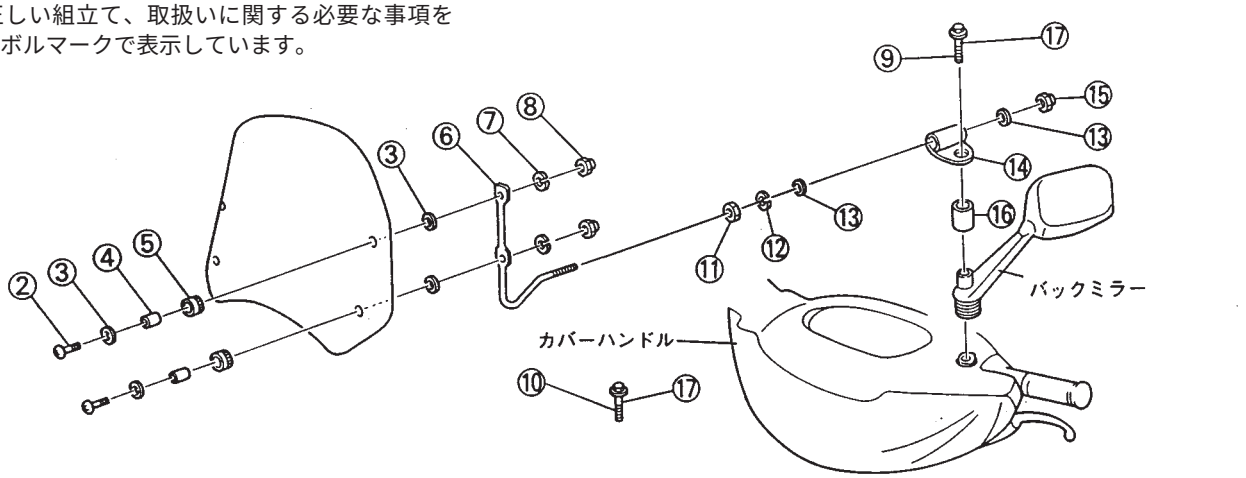

〔構成部品〕

No.	品　　名	個数	備　　考
①	ウインドシールド	1	
②	スクリュー	4	M6×22
③	プレーンワッシャ	8	外径:18mm×内径:6.5mm
④	カラーA	4	
⑤	グロメット	4	
⑥	ステー(R/L)	各1	
⑦	プレーンワッシャ	4	外径:12mm×内径:6.5mm
⑧	袋ナット	4	6mm
⑨	六角ボルト	1	M8×55（L）
⑩	六角ボルト	1	M8×57（R）
⑪	ナット	2	10mm
⑫	スプリングワッシャ	2	10mm
⑬	プレーンワッシャ	2	外径:18mm×内径:10.5mm
⑭	ホルダ	2	
⑮	袋ナット	2	10mm
⑯	カラーB	2	18×16×8.5
⑰	プレーンワッシャ	2	外径:18mm×内径:8.5mm

〔取付手順〕

1. バックミラーを取付けているネジをはずし⑨六角ボルト(R/L)と交換し、図の様な順番で取付けてください。

⚠注 意

バックミラー右は左ネジです。

2. ①ウインドシールドに⑤グロメットを組み込み④カラーを入れます。次に、図の様に②スクリュ③プレーンワッシャ⑦プレーンワッシャ③袋ナットを使用して、ウインドシールドに⑥ステー(R/L)を取付けます。
3. ⑭ホルダに⑥ステー(R/L)を図の様に取付けてください。
4. ウインドシールド下端とカバーハンドル上面の間に5mm程度のすき間があく様にステーとホルダの取付部で調整してください。

〔取扱いのご注意〕

⚠注 意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取付けに際して取外した部品と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500